

THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION



TM

**WEBOND**  
Chemicals

AN ISO 9001 : 2015 Certified Company

**Ideas**  
for life  
something new  
something different



PRODUCT CATALOGUE  
& TECHNICAL GUIDE

*We Care...*



THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION



TM

**WEBOND**  
Chemicals



### About us

WE BOND Chemicals is consider as the best company in manufacturing constructive materials. Our product range of constructive materials such as epoxy, grout, adhesive, admixture, waterproofing sealers & many others are highly effective & best value for money. Our mission is to become a leader in construction chemicals market, by providing best quality products, service, relationship & profitability. We deal with our customer with grate integrity, honesty, and with all business ethics for our business functioning.

*Webond...* *Ideas* for Life, something new, something different

# THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

## TILOFIX NSA

Tile Adhesive (SILVER)



### Application Area :

Wall, Floor, Interiors, Shower, Bathroom, All Dry & Wet Areas

આંતરીક ઉપયોગ, દિવાલ, તળીયા, કુવારા, બાથરૂમ પિગેરે

### Advantages :

Fixing ceramic tiles & wall tiles with extra bonding force. Good strength, and easy mixing & application.

સિરામીક તથા વિકટ્રીફાઇ ટાઇલ્સ ચોટાડવા માટે ઉપયોગી. ટકાવ, મજબુત જોડાણ, તથા ઉપયોગમાં સહેલું.

### Uses :

6.0 to 7.0 Lts clean water to be used in 20 Kgs. Bag. Mix properly with blender and apply with trowel.

૬ થી ૭ લી. ચોખ્ખા પાણીમાં ૨૦ કિલોની બેગ બરાબર બ્લેન્ડરથી મીક્સ કરી અને ટ્રોવેલ (ચુનાઈકુ)ની મદદથી લગાવવું

### Coverage :

In 20 Kgs. bag 3MM thick layer covers 60 Sq. feet area

૨૦ કિલો બેગમાં ૩એમ.એમ.નું ૫૬ ૬૦ ચોરસ ફુટ

### Packing :

20 Kgs. Bag

૨૦ કિલો બેગ

### Technical Information

Properties	Result
Appearance	Free Flowing Powder
Colour	Silver Gray
Pot Life@25°C,	>20 Minutes
Adjustability Time	15 Minutes, 30°C
Open Time	30 Minutes, 30°C
Traffic able Time	24 Hours
Shear Adhesion	11.0KN after 14 Days
Tensile Adhesion	0.8KN after 14 Days

Webond..

Ideas for Life, something new, something different

# THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

## TILOFIX NSA

Tile Stone Adhesive (PREMIUM)



### Application Area :

Wall, Floor, Interiors & Exterior, Shower, Bathroom, Doors & Windows, All Dry & Wet Areas  
અંદરના તથા બહારના ભાગે ઉપયોગી, દિવાલ, તળીયા, બારી દરવાજાના સીલ, કુવારા, બાથરૂમ વિગેરે

### Advantages :

Fixing ceramic tiles, Window seal, Artificial stones, wall tiles with extra bonding force. Good strength, and easy mixing & application.  
સિરામીક તથા પિક્કટ્રીફાઇ ટાઇલ્સ બારી દરવાજાના સીલ તથા આર્ટિફીસીયલ સ્ટોન, ચોટાડવા માટે ઉપયોગી. ટકાવ, મજબૂત જોડાણ, તથા ઉપયોગમાં સહેલું.

### Uses :

6.0 to 7.0 Lts clean water to be used in 20 Kgs. Bag. Mix properly with blender and apply with trowel.

૬ થી ૭ લી. ચોખ્ખા પાણીમાં ૨૦ કિલોની બેગ બરાબર બ્લેન્ડરથી મીક્સ કરી અને ટ્રોવેલ (ચુનાઈડુ)ની મદદથી લગાવવું

### Coverage :

In 20 Kgs. bag 3MM thick layer covers 60 Sq. feet area

૨૦ કિલો બેગમાં ૩એમ.એમ.નું ૫૬ ૬૦ ચોરસ ફુટ

### Packing :

20 Kgs. Bag

૨૦ કિલો બેગ

### Technical Information

Properties	Result
Appearance	Free Flowing Powder
Colour	Gray
Pot Life@25°C,	>20 Minutes
Adjustability Time	15 Minutes, 30°C
Open Time	30 Minutes, 30°C
Traffic able Time	24 Hours
Shear Adhesion	12.0KN after 14 Days

Webond..

Ideas for Life, something new, something different

# THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

## TILOFIX NSA

Tile Adhesive (DIAMOND)



### Application Area :

Wall, Floor, Interiors & Exterior, Shower, Bathroom, Doors & Windows, All Dry & Wet Areas  
અંદરના તથા બહારના ભાગે ઉપયોગી, દિવાલ, તળીયા, બારી દરવાજાના સીલ, કુવારા, બાથરૂમ પિગેરે

### Advantages :

Fixing ceramic tiles, Window seal, Artificial stones, wall tiles with extra bonding force. Good strength, and easy mixing & application.  
સિરામીક તથા પિક્કરીફાઈ ટાઇલ્સ બારી દરવાજાના સીલ તથા આર્ટિફીસીયલ સ્ટોન, ચોટાડવા માટે ઉપયોગી. ટકાવ, મજબૂત જોડાણ, તથા ઉપયોગમાં સહેલું.

### Uses :

6.0 to 7.0 Lts clean water to be used in 20 Kgs. Bag. Mix properly with blender and apply with trowel.

૬ થી ૭ લી. ચોખ્ખા પાણીમાં ૨૦ કિલોની બેગ બરાબર બ્લેન્ડરથી મીક્સ કરી અને ટ્રોવેલ (ચુનાઈડુ)ની મદદથી લગાવવું

### Coverage :

In 20 Kgs. bag 3MM thick layer covers 60 Sq. feet area

૨૦ કિલો બેગમાં ૩એમ.એમ.નું ૫૬ ૬૦ ચોરસ ફુટ

### Packing :

20 Kgs. Bag

૨૦ કિલો બેગ

### Technical Information

Properties	Result
Appearance	Free Flowing Powder
Colour	White
Pot Life@25°C,	>20 Minutes
Adjustability Time	15 Minutes, 30°C
Open Time	30 Minutes, 30°C
Traffic able Time	24 Hours
Shear Adhesion	14.0KN after 14 Days

Webond..

Ideas for Life, something new, something different

# THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

## WEBOND LW+

Water Proofing Compound



### Application Area :

Cement Concrete Work, Cement Mortar Work, Reinforce & Unreinforced Concrete, Column & Beams

છત્ત, બિમ-કોલમ અને પ્લાસ્ટર

### Advantages :

Permits concrete placement in congested reinforcement concrete. Reduce water-cement ratio 8% to 10% Improve compressive strength, work ability with high durability. Dense concrete, ideal for slopping roofs & thin shell roofs.

છત્ત, બિમ-કોલમ અને પ્લાસ્ટરનાં કોફ્રીટમાં મિક્સ કરવાથી તેની મજબુતાય વધે છે. સ્લેબને વોટર પ્રુફ બનાવે છે, સળીયાને કાટથી બચાવી મજબુતાય વધારે છે.

### Uses :

Recommended amount is 100 to 200 ML. of 50Kgs. Cement.

Amount varies due to mix designs & site specification.

૧૦૦ થી ૨૦૦ ML ૫૦ કિલોની બેગ તથા કોફ્રીટ સાથે મિક્સ કરવા.

Available in 1, 5, 10, 20 Lts.

૧, ૫, ૧૦, અને ૨૦ લી.માં ઉપલબ્ધ.

### Technical Information

Properties	Result
Appearance	Free Flowing Thin Liquid
Colour	Yellow
Sp. Gravity@25°C, gm/cc	1.05+-0.02
Non volatile content	15 Minutes, 30°C
Open Time	13 0.05%
PH Value	11-13
Setting Time Minutes	Initial 100, Final 280
Chlorides Contents	Nil
Water Permeability	>60% of the Control

Webond..

Ideas for Life, something new, something different

# THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

## TILE GROUT

High Polymer Tile Adhesive



### Application Area :

Filling the joints of Wall Tiles, Floor Tiles, Interiors & Exterior, Swimming Pool, Heavy Traffic Area, Hygienic Sterile, Chemicals resistance Areas, Hydrotherapy Pool

અંદરના તથા બહારના ભાગે ઉપયોગી, ગ્લેઝ, સિરામીક તથા પિકટ્રીફાઇ ટાઇલ્સના સાંધા ભરવા માટે

### Advantages :

Stain Free, Water Cleanable, High Glossy, Durable & hard with joints, Non Cracking Water Proof, Anti Bactrian & Fungus, Easy to Apply & Clean.

ગ્રાઉટ દૂરા ભરેલા સાંધા મજબૂત, ફ્રેક રહીત, પોટર પ્રુફ છે. સાથે ચમકદાર ડાઘા રહિત દેખાવ આપે છે, સાફ કરવામાં પણ સરલ છે.

### Uses :

6.0 to 7.0 Lts clean water to be used in 20 Kgs. Bag. Mix properly and apply with trowel.

૬ થી ૭ લી. ચોખ્ખા પાણીમાં ૨૦ કિલોની બેગ બરાબર મીક્સ કરી અને ટ્રોવેલ (ચુનાઈડુ)ની મદદથી લગાવવું

Available in 0.500, 1, & 5 Kgs.

૫૦૦ગ્રામ, ૧ અને ૫ કિલોમાં ઉપલબ્ધ.

### Technical Information

Properties	Result
Pot Life	120 Minutes
Open Time	60 Minutes
Adjustability	20 Minutes
Initial Setting Time	2 Hours
Final Setting Time	8 Hours
Shrinkage	<0.1%


Webond..

Ideas for Life, something new, something different

# THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

## EPOXY GROUT

Tiles Adhesive

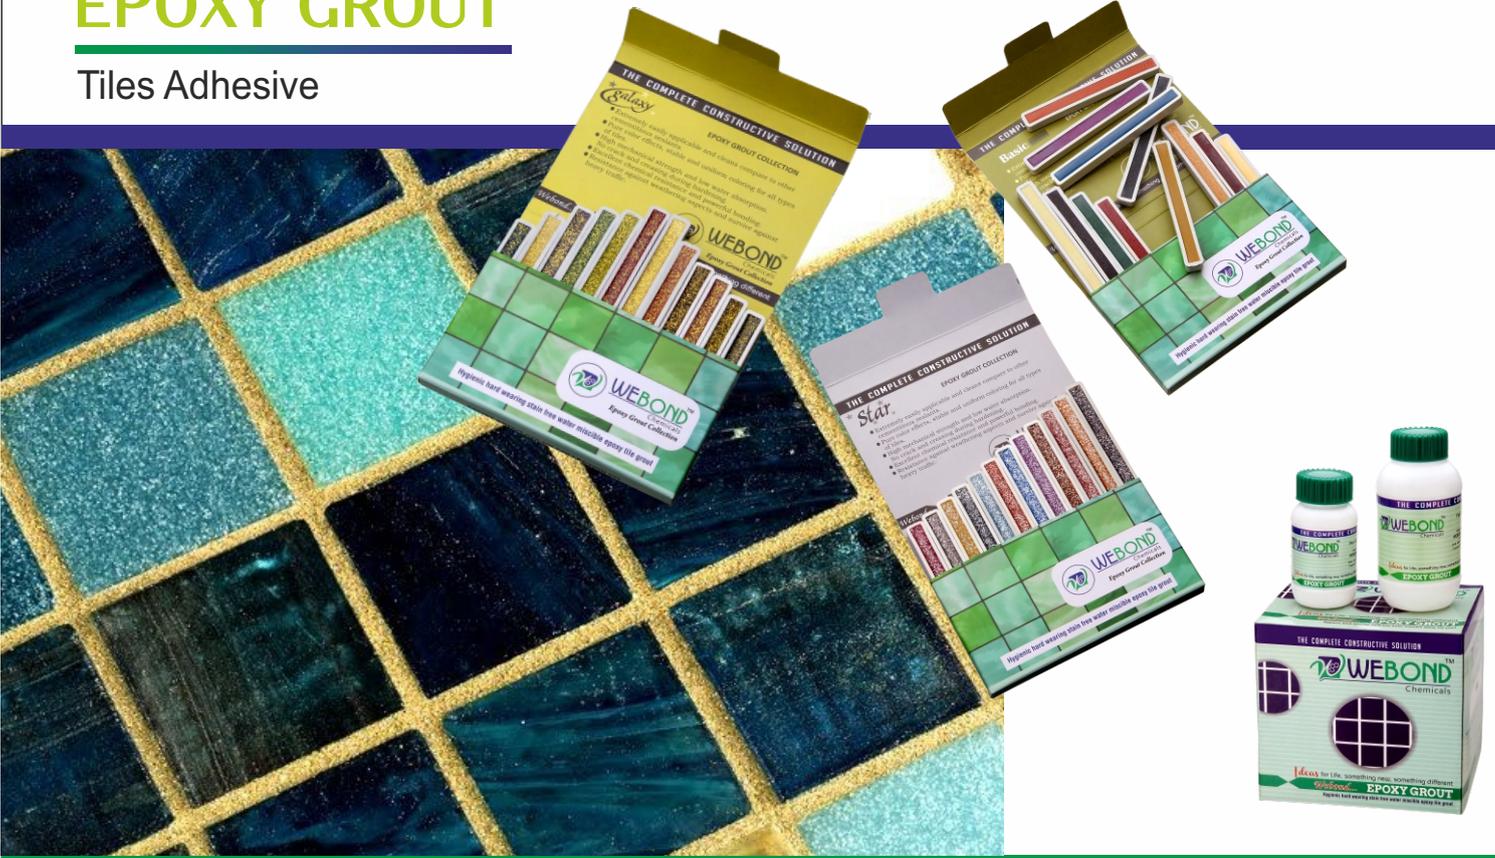

### Application Area :

Filling the joints of Wall Tiles, Floor Tiles, Interiors & Exterior, Swimming Pool, Heavy Traffic Area, Hygienic Sterile, Chemicals resistance Areas, Hydrotherapy Pool

અંદરના તથા બહારના ભાગે ઉપયોગી, ગ્લેઝ, સિરામીક તથા પિક્કટ્રીફાઇ ટાઇલ્સના સાંધા ભરવા માટે

### Advantages :

Stain Free, Water Cleanable, High Glossy, Durable & hard with joints, Non Cracking Water & Chemical Proof, Anti Bactrian & Fungus, Easy to Apply & Clean.

ઇપોક્સી દ્વારા ભરેલા સાંધા મજબૂત, ફ્રેક રહીત, પોટર અને કેમિકલ પ્રુફ છે. સાથે ચમકદાર ડાઘા રહિત દેખાવ આપે છે, સાફ કરવામાં પણ સરલ છે.

### Uses :

Add 100 Gms. Hardner & 200 Gms. Resin. Mix it properly and add 700 Gms. Powder & mix it slowly to achieve perfect paste. Coverage depends on width & depth of joints.

૧૦૦ ગ્રામ હાર્ડનર અને ૨૦૦ ગ્રામ રેઝીન મીક્સ કરી બરાબર હલાવવું. મીક્સ થયા પછી ૭૦૦ ગ્રામ પીગમેન્ટ પાવડર મીક્સ કરી પેસ્ટ બનાવવી. ત્યાર બાદ સાંધામાં ભરી ૨૦ મીનીટ પછી સ્પંચથી સાફ કરવું.

Available in 1 & 5 Kgs.

૧ અને ૫ કિલોમાં ઉપલબ્ધ.

### Technical Information

Properties	Result
Joint Width	2 to 15 MM
Gel Time	60 Minutes
Setting Time	48 Hours
Specific Gravity	1.75
Water Absorption	Nil

Webond..

Ideas for Life, something new, something different

# THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

## BLOCK FIX

Light Weight Joining Mortar



### Application Area :

Light Weight Blocks & Bricks joining mortar works  
બ્લોક્સ અને ઇટોના ચણતર કામ માટે ઉપયોગી.

### Advantages :

Perfect combination of cement, graded sand & additives makes it unique. This makes mortar more compact, thinner & Strong.  
Inter locking hold of blocks and bricks makes tough.  
બ્લોક્સ અને ઇટોના ચણતર કામમાં મજબૂત પકડ માટે ઉપયોગી.

### Uses :

8.0 Lts clean water to be used in 25 Kgs. Bag. Mix properly and apply.  
૮ લી. ચોખ્ખા પાણીમાં ૨૫ કિલોની બેગ બરાબર મીક્સ કરી લગાવવું

Available in 25 Kgs.  
૨૫ કિલોમાં ઉપલબ્ધ.

### Technical Information

Properties	Result
Appearance	Free Flowing Powder
Colour	Grey
Water Demand	25-30%
Work Ability	Excellent
Hard Dry	22-24 Hours
Pot Life	2 Hrs. @ 25°C
Tensile Strength @30 Days	0.8 N/sq.mm

Webond..

Ideas for Life, something new, something different

# THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

## WE BOND SBR

Latex Based Mortar & Screed Modifier Bonding Agent



### Application Area :

Use as bond coating, waterproofing in plaster & in micro concert,

માઇક્રો કોંક્રીટ, પ્લાસ્ટના વોટર પ્રુફ કોટીંગ

### Advantages :

Single component easy to use, High adhesive , Water resistance & save structure from harmful natural elements, Compatible with all types of cements.

માઇક્રો કોંક્રીટ, પ્લાસ્ટના વોટર પ્રુફ કોટીંગ દ્વારા તમામ પ્રકારના કુદરતી નુકશાન સામે મકાનને રક્ષણ આપે છે. દરેક પ્રકારના સીમેન્ટ સાથે પ્રતિકુળ.

Available in 1, 5, & 20 Kgs.

૧, ૫ અને ૨૦ કિલોમાં ઉપલબ્ધ.

### Technical Information

Properties	Result
Type	Styrene butadiene Polymer Rubber
Colour	White
Specific Gravity	1.02+0.02
Storage Condition	Free From Frost
Hard Dry	5 to 6 Hours

*Webond..*

*Ideas* for Life, something new, something different

# THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

## WATERPROOF SB

Acrylic Polymer Water Proofing Membrane



### Application Area :

Roofs, Terraces, Balconies, Pools & Fountains, & External Walls  
છત બાલકની, પોષ, સ્વિમીંગ પુલ, ફુવારા, અને બહારી દિવાલ

### Advantages :

Non toxic, non flammable, and eco friendly, Gives tough, transparent & impermeable membrane, Powerful adhesion to concrete & masonry surface, resistance from harsh weather condition.

ટકાવ, મજબૂત અને વોટરપ્રુફ પડ બનાવે છે, કોંક્રીટ તથા બાંધકામમાં, જે દરેક પ્રકારના કુદરતી મારથી રક્ષણ આપે છે, તથા ઉપયોગમાં સહેલું.

### Uses :

Mix 5 Lts. of liquid with 10 Kgs. powder and mix it, then apply 2coats with brush.

૫ લી. લિક્વીડ તથા ૧૦ કિલો પાવડર મીક્સ કરી બ્રશથી બે કોટ લગાવવું

Available in 5 Lts, liquid & 10 Kgs. powder

૫ લી. લીકવીડ અને ૧૦ કિલો પાવડરમાં ઉપલબ્ધ.

### Technical Information

Properties	Result
Pot Life @30°C	1 Hour
@35°C	25 Minutes
Mixed Density	1.90Kg/Liter
Tensile Strength	2 N/mm <sup>2</sup>
Application Temp.	Not less then 10°C
Toxicity	Non-toxic
Adhesion to concrete	>1N/mm <sup>2</sup>

Webond..

Ideas for Life, something new, something different

# THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

## WEATHER V-GUARD

Liquid Membrane Water Proofing



### Application Area :

Roofs, Terraces, Balconies, Pools & Fountains, & External Walls  
છત બાલકની, પોષ, સ્વિમીંગ પુલ, કુવારા, અને બહારી દિવાલ

### Advantages :

Provides Tough, waterproofing membrane of 1 mm flexible layer in three coats, good tensile strength & bridges the cracks, resistance from harsh weather condition,  
ટકાય, મજબુત અને વોટરપ્રુફ 1mm નું ફ્લેક્સીબલપડ બનાવે છે, જે દરેક પ્રકારના કુદરતી મારથી રક્ષણ આપે છે, તથા તિરાડો ભરવામાં ઉપયોગમાં આવે છે.

### Uses :

First do the primer coat, and apply Weather V- Guard three coats with net.  
પ્રાઈમરનો એક હાથ લગાવી, પછી ત્રણ હાથ Weather V- Guard ના નેટ સાથે લગાવવા.

Available in 5, 10, 20 Lts.  
૫, ૧૦, ૨૦ લી.માં ઉપલબ્ધ.

### Technical Information

Properties	Result
Surface Dry Time	30 Min.
Adhesion to concrete	Excellent
Re coating Interval	4-5 Hours @ 30°C
Elongation	150%
UV resistance	Excellent
Colour	White
Toxicity	Non Toxic

*Webond..*

*Ideas* for Life, something new, something different

## THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

### SILICO C-BOND

Colourless Solvent Based Water Repellent



#### Application Area :

Bricks Work, Concrete, Cement Rendering, Natural & Cast Stones.

બ્લોકસ અને ઈટોના ચણતર કામ, છત્ત, બિમ-કોલમ અને પ્લાસ્ટર તથા પથ્થર પર કોટીંગ કરવા

#### Advantages :

Effective for both old & new surface, saves surface from salt laden atmosphere, reduces the chances of cracks & crazing, Prevent natural colour & texture.

જુના તથા નવા બાંધકામમાં ઉપયોગી, ખારાશ તથા તડ તીરાડોથી બચાવ, કુદરતી રંગ તથા બનાવટને બચાવે.

#### Uses :

Apply direct from container by brush or spray on clean surface

બ્રશ અથવા સ્પ્રેથી ચોકખી સપાટી ઉપર લગાડી શકાય.

Available in 5, 10, 20 Lts.

૫, ૧૦, ૨૦ લી.માં ઉપલબ્ધ.

*Webond..* | *ideas* for Life, something new, something different

## THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

# SUPERCREAT

Acrylic Polymer for Cement Base Waterproof Coating



### Application Area :

Roofs, Terraces, Balconies, Pools & Fountains, Toilet & Bathroom, Sandwich Layers & End Walls Subject to rain

છત બાલકની, પોષ, સ્વિમીંગ પુલ, કુવારા, સેન્વીચ પળ, અને દિવાલ

### Advantages :

Provides Tough, waterproofing membrane, easy to apply on concrete & masonry works, protects the surface from natural elements like rain, sun & wind,

ટકાવ, મજબુત અને વોટરપ્રુફ પડ બનાવે છે, કોફ્રીટ તથા બાંધકામમાં, જે દરેક પ્રકારના કુદરતી મારથી રક્ષણ આપે છે, તથા ઉપયોગમાં સહેલું.

### Uses :

1 part of Supercreat, 2 parts of water, & 4 parts of cement mixed material covers 15-16m<sup>2</sup> for 1 Lit. Supercreat.

૧ ભાગ સુપરક્રેટ, ૨ ભાગ પાણી અને ૪ ભાગ સીમેન્ટ મીક્સ કરેલા માલ બરાબર મીક્સ કરી લગાવવું.

Available in 1, 5, 10, 20 Lts.

૧, ૫, ૧૦, ૨૦ લી.માં ઉપલબ્ધ.

*Webond..* | *Ideas* for Life, something new, something different

# THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

## WALLCARE PUTTY

Strong & Superior finish for wall



### Application Area :

Internal & External Walls, RCC Ceiling

અંદર તથા બહારી દિવાલ છત બાલકની

### Advantages :

Provides water resistance smooth finish on wall, ceiling on wall, masonry & Bricks Surface. Also suitable for levelling prior application of primer & colour.

દિવાલને વોટરપ્રુફ, અને લીસી બનાવે છે, કલર પહેલા લગાવવાથી કલરનો કવરેજ અને અચુધ વધે છે.

### Uses :

Mix 5 Lts. of water in 20 Kgs. putty and mix it, then apply with trowel patra.

૫ લી. પાણીમાં ૨૦ કિલો પુટી મીક્સ કરી માલા પતરાથી લગાવવું

20 Kgs. powder

૨૦ કિલો પાવડરમાં ઉપલબ્ધ.

*Webond...* **I**deas for Life, something new, something different

# THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

## WEBONDEX

Stones & Tiles Adhesive



### Application Area :

Internal & External Walls, RCC Ceiling, Sandwich Platform.

અંદર તથા બહારી દિવાલ છત બાલકની તથા સેન્ડવીચ પ્લટફોર્મ.

### Advantages :

Provides extreme bond with wood, metal with tiles and artificial marbles as well as stones.

લાકડું, મેટલની સાથે ટાઇલ્સ, મારબલ તથા પથ્થર ચોટાડવા માટે ઉપયોગી

### Uses :

Mix resin and hardener in equal proportion and stir till the perfect mix paste achieve, apply to the clean surface where the tiles, marbles, stones etc. are to fixed with patra.

રેઝીન હાર્ડનરને સરખા પ્રમાણમાં મિક્સ કરી, પેસ્ટ બનાવી, સપાટી ચોકખી કરી પત્રાથી લગાવી મારબલ તથા પથ્થર ચોટાડવા.

500 Gms. and 1 Kg.

૫૦૦ ગ્રામ તથ ૧ કિલો માં ઉપલબ્ધ.

*Webond..* | *Ideas* for Life, something new, something different

# THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

## STUD FIX 55

Stones & Tiles Adhesive



### Application Area :

Anchoring the bolts & bars into concrete, rock, masonry, bricks works where fast application needed which bears high loads.  
બોલ્ટ અને સળીયાને છત દિવાલ ઇટોમાં ચોટાડવા માટે

### Advantages :

Rapid strength, vibration, corrosion resistance, & non expansive material.  
સખત અને તરત ચોટાવા માટે વર્ધશક્તિ અને કાટ રહિત, જે દરેક પ્રકારના કુદરતી મારથી ફેલાતું નથી.

### Uses :

Mix resin and hardener in equal proportion and stir till the perfect mix paste achieve, apply to the surface where the holes are made to fix bolt & bars.

રેઝીન હાર્ડનરને સરખા પ્રમાણમાં મિક્સ કરી, પેસ્ટ બનાવી, પેસ્ટ સળીયા તથા બોલ્ટ માટ કરેલા હોલ ચોપડી ફિક્સ કરવું.

1 Kg.


૧ કિલો માં ઉપલબ્ધ.

*Webond..* | *I*deas for Life, something new, something different

# THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION

## SPACER

PVC Fixture

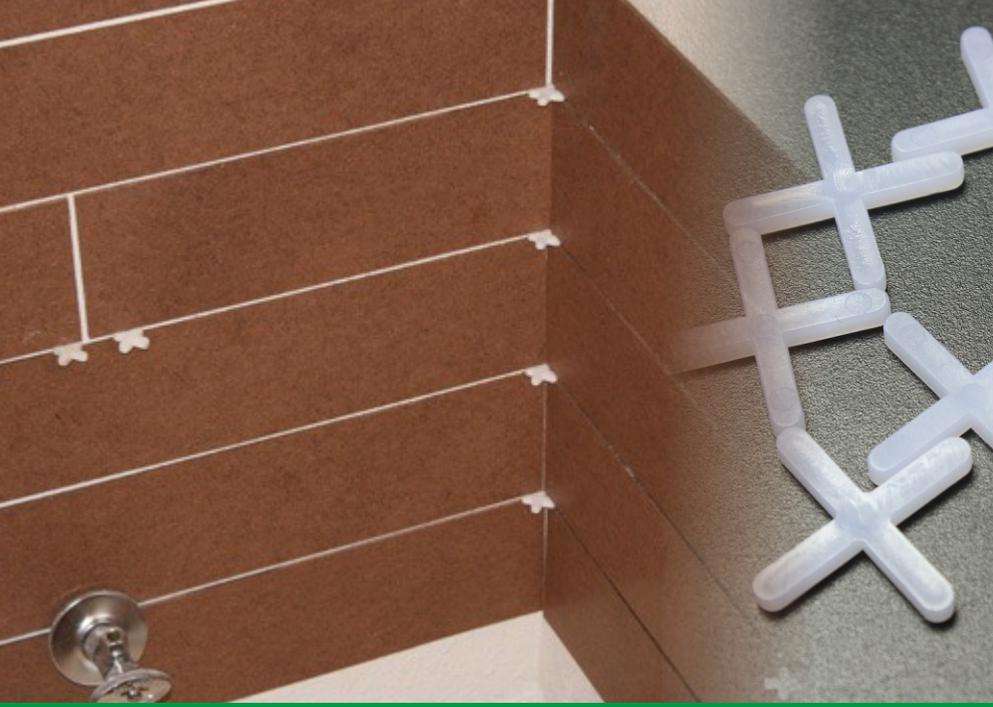

### Application Area :

Spacers are used to adjust the perfect distances between two tiles, which are later filled by grout.

સ્પેસર બે લાટી વચ્ચે એક સરખી જગ્યા જાળવવા માટે ઉપયોગ થાય છે.

### Advantages :

Perfect space between two tiles and later filled by sparkle colour gives stunning looks to your floor.

બે લાટી વચ્ચે સ્પેસરની મદદથી જાળવેલી જગ્યામાં કલર, સ્પારકલ ગ્રાઉટ ભરી તળીયા દિવાલની શોભા વધારી શકાય.

*Webond...* **I**deas for Life, something new, something different

THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION



**WEBOND**<sup>TM</sup>  
Chemicals

[www.webondchemicals.com](http://www.webondchemicals.com)  
[webondcam2015@yahoo.com](mailto:webondcam2015@yahoo.com)



AN ISO 9001 : 2015 Certified Company

THE COMPLETE CONSTRUCTIVE SOLUTION



**WEBOND**<sup>TM</sup>  
Chemicals

**OUR PRODUCTS**

Concrete Admixer  
Water Proofing  
Tile Adhesive  
Tile Grout  
Epoxy Grout  
Bonding Agent  
Non Shrink Grout  
Wall Care Wall Putty



AN ISO 9001 : 2015 Certified Company

**WEBOND CHEMICALS**



B/23, Milap Nagar Main Road, Nr. Panchayat Chowk,  
University Road, Rajkot-360 005



Ram Nagar, Kalavad Road, Rajkot-360 005



[www.webondchemicals.com](http://www.webondchemicals.com)  
[www.indiamart/webondchemicals.com](http://www.indiamart/webondchemicals.com)



[webondcam2015@yahoo.com](mailto:webondcam2015@yahoo.com)  
Customer Care No. +91 9033392144